


ZC80E00'S  
(ON DIMYD)台型図

版数 REV. 年月日 DATE  
2 21.Feb.2003 51545


変更内容 DESCRIPTION  
CORRECT AN ERROR

製図 DR. 担当 CHK. 査閲 APPD.  
H. HITAKURA T. OKA

承認 APPD. 承認者 T. OKA



DETAIL A  
(SCALE 5:1)

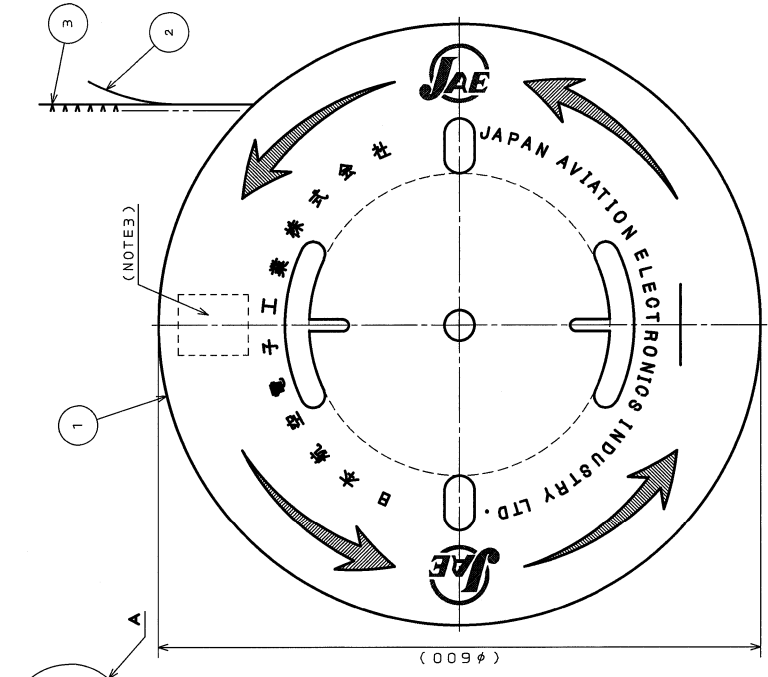

3	CLIMP PIN CONTACT	5500	HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY	TIN PLATING
2	TAPE	1	PAPER	
1	REEL	1	PAPER	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH
仕様書 (SPECIFICATION)			航空電子工業株式会社 原簿(ORIGINAL DATE) 13.Jan.1997	備考 REMARKS JAE-CONNECTOR.COM Reference: JAVIATION MX5 日本航空電子工業株式会社
公差 (GENERAL TOLERANCE)	角度 (ANGLES)			
寸法 (DIMENSION)				
.X ± 0.3	X° ±			
.XX ± 0.2	X'X' ±			
.XXX ±				
名称 (TITLE)	名称 (TITLE)			
MX5-PW-PC1	MX5-PW-PC1			
-5500	-5500			
重量 (WEIGHT)	重量 (WEIGHT)			
図面番号 (DRAWING NO.)	図面番号 (DRAWING NO.)			
SJ030832	SJ030832			

- NOTE 1. APPLICABLE WIRE : AVS, AVSS OR AVX0.5~1.25mm.  
 2. THE SHEARED EDGES OF CONTACT ARE NOT PLATED.  
 3. PART NUMBER & QUANTITY AS INDICATED.
1. 使用電線は、AVS, AVSS, AVX0.5~1.25mmとする。  
 2. 剪断面にメッキは付かない。  
 3. 品名及び数量を表示する。

