




**202856**  
**VKHM-Z/VSM-Z/P4**  
**Funktionsadapter**

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

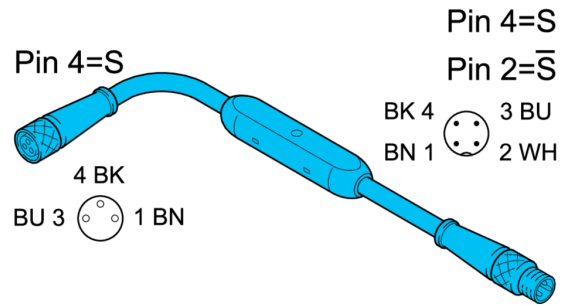

1) Potentiometer (nur ...TSM-Z/T)    3) LED SCHALTAUSGANG

2) LED STATUS

BK: schwarz    BN: braun    BU: blau    WH: weiß

4 BK (S)  
 BU 3    1 BN  
 n.c.  
 Kupplung  
 Coupling  
 M12

BK 4 (S)    3 BU  
 BN 1    2 WH ( $\bar{S}$ )  
 Stecker  
 Connector  
 M12

Funktion									

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	20 mA
Gewinde	M12 x 1
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	pnp Antivalenzer
Applikation	Digitalsignal
Funktionsauswahl	pnp
Schaltausgang	pnp (2x)
Schaltfrequenz	3.500 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, Kupplung, M12, 4-polig
Anschluss 2	Pigtail, Stecker, M12, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör	<a href="https://www.di-soric.com/202856">https://www.di-soric.com/202856</a>
---------------------------------	---