


样 品 承 认 书

客户名称	深圳矽递科技股份有限公司			版本号	改版时间	改版内容	改版原因
产品名称	2.0-4A 弯针	产品规格	110990037	01版	2014.12.11	初版	客户要求
客户确认		确认时间	2014 年 月 日	02版			

A端：2.0-4A 弯针

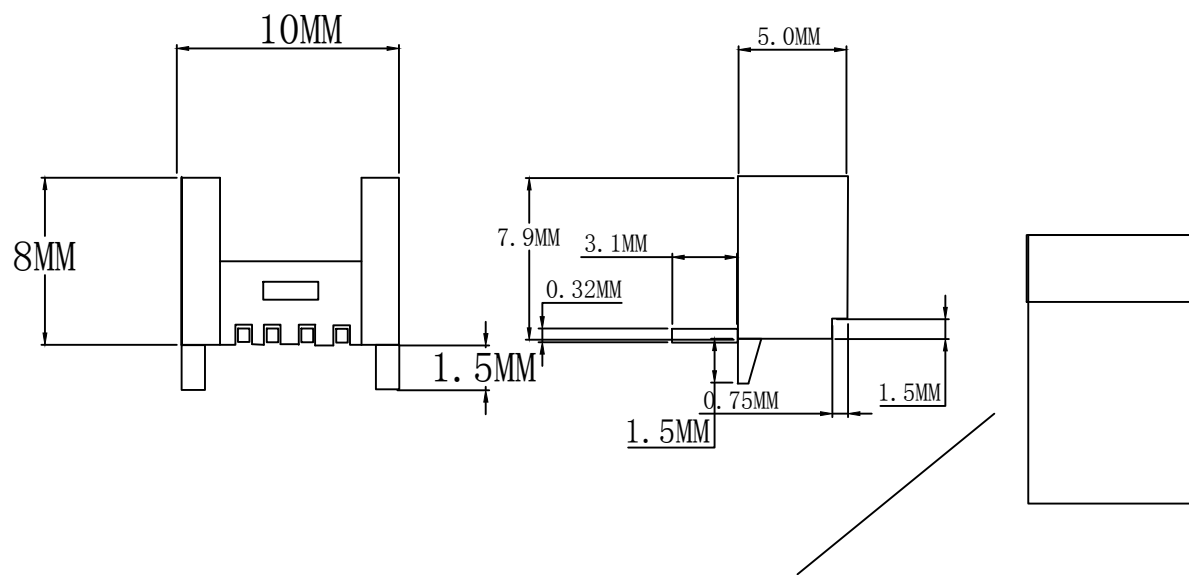

技术参数：

间距：2.0MM

线数：4

适用线规：AWG22-28

额定电压：AC, DC 100V

额定电流：1.5A

耐压值：500V AC/Minute

工作温度：-25-85度

材质：

1. 基座：尼龙66

2. 插针：黄铜

注：未标注公差：0.5MM

包装方式：10PCS包装在8*12的防静电袋中

3	线 材		按图	环 保	深 圳 市 玲 龙 达 科 技 有 限 公 司						
2	端 子	2.0-4A 弯针10PCS	按图	环 保	绘图	制作	审核	承 认	单 位	比 例	
1	插 头		各1个	环 保							
序号	品 名	规格及颜色	数量	材料环保要求	供应商	张丽	MARY	lunky	kongkey	MM	未按比例绘图