




**206857**  
**BEK-K50/50-G5TI-IBS**  
**Koaxialbeleuchtung**

- Integrierte Stromregelung
- Konstante Lichtintensität über den gesamten Spannungsbereich
- Homogene Ausleuchtung
- Externer Triggereingang
- Hoher Wirkungsgrad
- Lichtintensität einstellbar
- Robustes Metallgehäuse

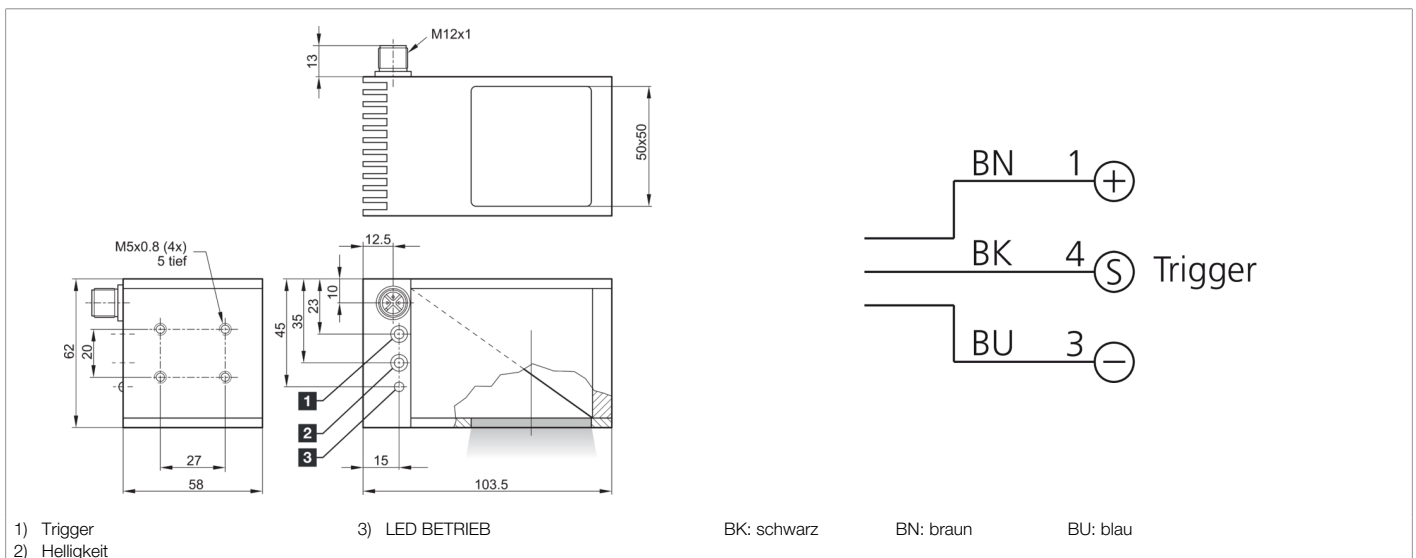

Funktion									

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC	
Betriebsspannung		18 ... 35 V DC (Supply Class 2)	
Leerlaufstrom (max.)		310 mA (24 V DC)	
Leistung		7,4 W (24 V DC)	
Verpolschutz		ja	
Leuchtfäche		50 x 50 mm	
Gehäusematerial		Aluminium (schwarz, eloxiert)	
Material		Mineralglas (Fenster)	
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung	
Risikogruppe (DIN EN 62471)		Freie Gruppe	
Besonderheiten		Triggereingang	
Triggereingang High Pegel		3,3 ... 35,0 V	
Triggereingang Low Pegel		< 2,8 V	
Lichtquelle		LED	
Farbe		Weiß	
Wellenlänge		6.500 K	
Abstrahlwinkel FWHM		120°	
Beleuchtungsstärke		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 21,3 kLx (5,0 mm)</li> <li>■ 12,5 kLx (30,0 mm)</li> <li>■ 7,10 kLx (50,0 mm)</li> </ul>	

**206857****BEK-K50/50-G5TI-IBS****Koaxialbeleuchtung**

<b>Technische Daten (typ.)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Regelung	Integrierte Leistungsregelung
Anzeige	LED grün - Betriebsanzeige
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +40 °C
Schutzart	IP 20
Anschluss	Stecker, M12, 3-polig
Anschlusskabel	VK ...
<b>Weitere Informationen / Zubehör</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/206857">https://www.di-soric.com/206857</a></b>