

Aenderungsstand / Revision level	Beschreibung der Aenderung/ Revision Record	Geaendert Changed	Datum Date	Geprueft Approved	Datum Date


Abbindefestigkeit [N] min./  
Tensile strength [N] min.  
  
135 N

Loch Ø / Hole size  
  
6.7±0.4 mm

Blechdicke / Panel thickness  
  
7.0 mm max.

Buendel Ø /Bundle Diameter  
  
1.5 - 31 mm

Werkstoff / Material  
  
PA 6.6

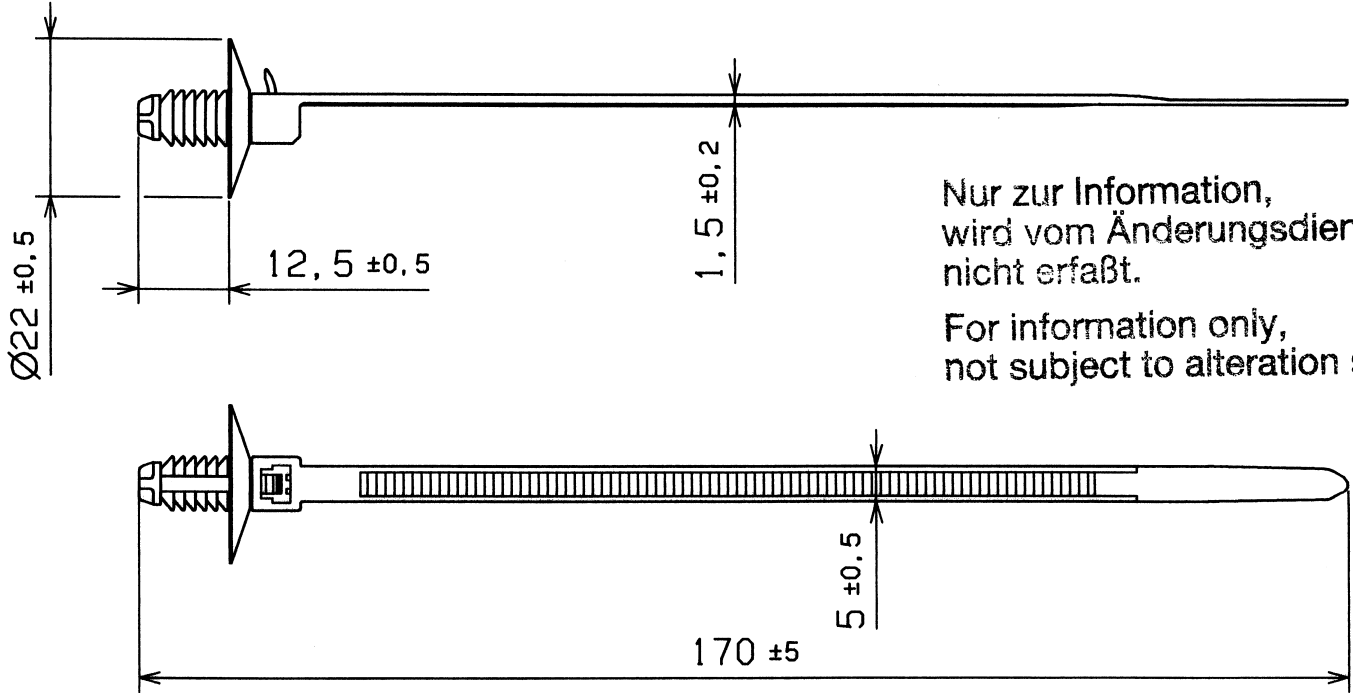

Toleranzen / Tolerances  
  
Masse ohne Toleranzangaben nach  
Dimension without tolerances  
details to

AUSFUERUHRUNG / PERFORMANCE  
SPEZIFIKATION / SPEC.

CATIA  
4.2.2

Gez. / Drawn 08.10.02 Vill.  
Gepr. / Appr. 08.10.02 bma

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser  
Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres  
Inhalts nicht gestattet, soweit nicht aus-  
drücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen  
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte  
für den Fall der Patenterteilung oder  
Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.  
The copyright of this drawing is reserved  
by HELLERMANN TYTON GMBH. It is issued  
on condition that it is not reproduced,  
copied or disclosed to a third party, either  
wholly or in part, without the consent of  
HELLERMANN TYTON GMBH.

**HellermannTyton**  
HellermannTyton GmbH  
Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch  
Telefon: 04122 / 701-1  
Telefax: 04122 / 701-400

Masstab / Scale 1:1  
Benennung / Title  
**Befestigungsbinder/fixing tie**  
**REL30SDP6**  
Zeichnungs-Nr./Drawing-No  
**14.1602**  
Format  
D. Size **A4**  
Blatt  
Sheet