Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

Anzugsdrehmoment: 2.5 Nm
torque value

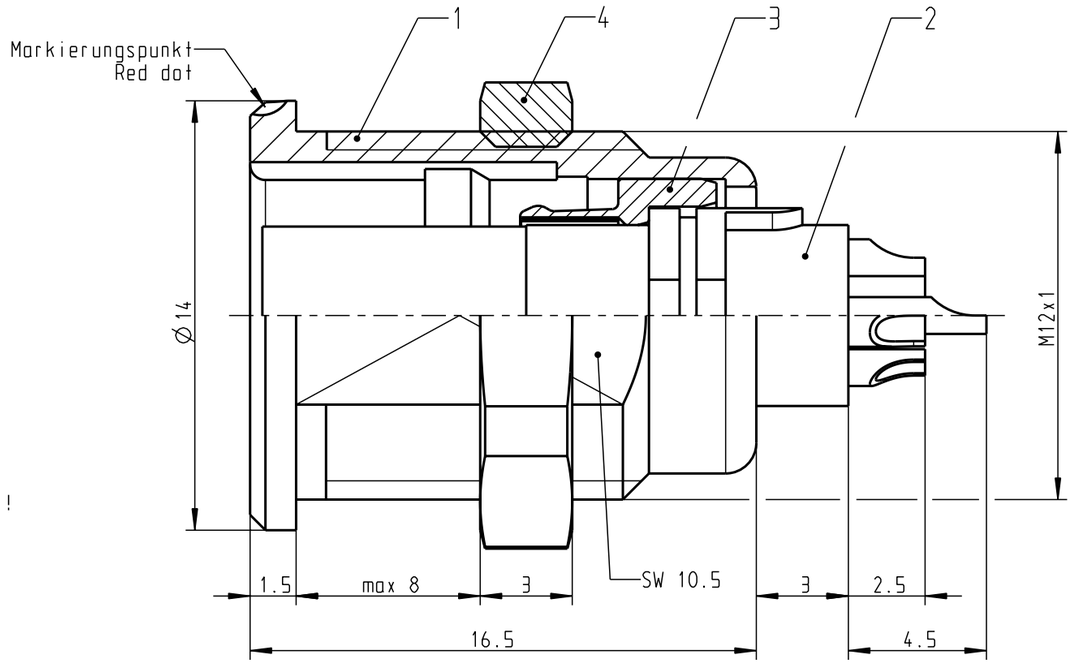



Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !

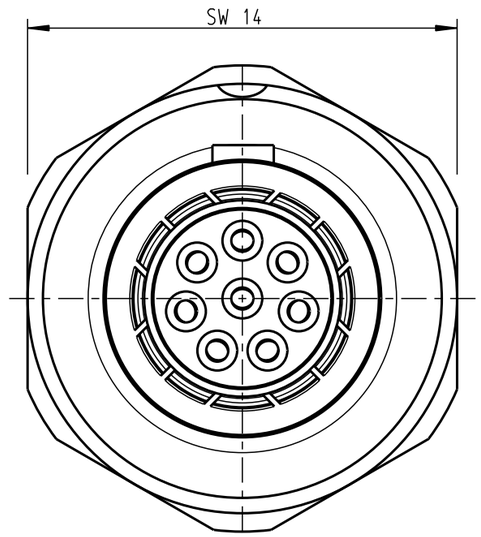

G11L0C-P08LFG0-0000

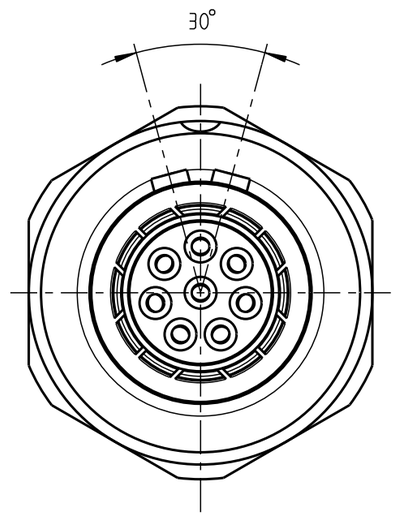

G11LAC-P08LFG0-0000

Montagebohrung
Panel Cut-out

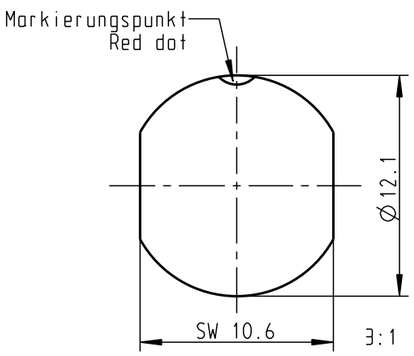

3:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:			
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	KontaktØ/ContactØ:	Ø0.7 mm
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination: Löt/Solder	0.38mm² AWG 22
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	750 V AC
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	7 A
Gehäuse/Housing	matt verchromt matt chrome-plated		
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 50		

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil: hierzu Stückliste	Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
						CAD-Nr.: 00024321	Bl.:
				2003	Tag	Name	Benennung: Geräteteil cpl.	Maßstab: 5:1
				Bearb.	08.09.	C.Fischer		
				Gepr.				
				Norm.				
And-zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Name	ODU otto dunkel gmbh		Zeichnungs Nr.: G11L.C-P08LFG0-0000		Vervielf. Pause
						Ersatz für:		Nr.

CAD: Pro/ENGINEER