THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG.
© COPYRIGHT 2013 Tyco Electronics AMP GmbH
RELEASED FOR PUBLICATION - 2013
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH
PASSEND ZU
-

| LOC | DIST |
|---|---|
| A1 | - |

PROJEKT NR.: -

REVISIONS
ABENDERUNGEN

| P | LTR | DESCRIPTION / BESCHREIBUNG | DATE | DWN | APVD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | B3 | ECR-13-006780 | 22APR2013 | MS | ZS |

## B-B




2-Kontaktsicherung in Endraststellung



WORKING POINT TO
UNLOCK THE RETAINER
Angriffspunkt zur
Entriegelung der 2. Kontaktsicherung

WORKING POINT TO
LOCK THE RETAINER
Angriffspunkt zur
Verriegelung der 2. Kontaktsicherung

9 2-Kontaktsicherung in Vorraststellung

## D-D
5:1

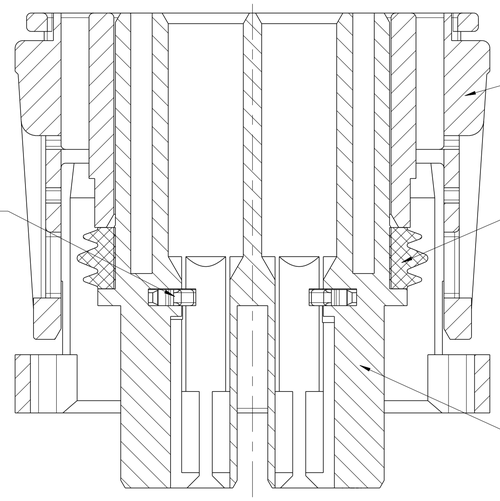

1 Abdeckkappe / COVER
Material: PBT-GF10
Farbe: schwarz
COLOR: BLACK

2 Dichtung / SEAL
Material: MVQ50
Farbe: natur
COLOR: NATURAL
B2

4 2.Kontaktsicherung / RETAINER
Material: PBT-GF30
Farbe: blau
COLOR: BLUE

3 Einsatz / INSERT
Material: PBT-GF30
Farbe: siehe Tabelle
COLOR: SEE TABLE










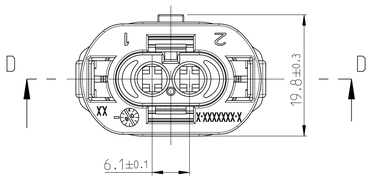


Kodierung A
CODING A
Lampe H8.H11

Kodierung B
CODING B
Lampe H9

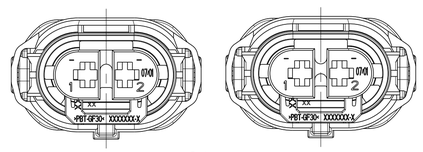


2:1

B2 Bemerkungen
NOTES

1 Hierzu gehort Kontakt siehe Zeichnung
SUITABLE FOR CONTACT SEE DRAWING

| | |
|---|---|
| Kammer<br>CAVITY | 1 - 2 |
| Buchsenkontakt<br>SOCKET CONTACT | JPT |
| max. DGB<br>MAX. WIRE SIZE RANGE<br>ISO 6722-THIN WALL<br>[mm²] | 0.3 - 2.5 |
| Kontakt/Einzelleiterdichtg. siehe Zchng:<br>CONTACT/SWS SEE DRAWING: | 1355046<br>(Version:<br>929937,929939,929941) |

2 zugehoerige Ausfuehrungsvorschrift (AV/Kragen): Philips 7004-110-1 (IEC 60061-1)
PERTAINING INTERFACE (SHROUD) SEE DRAWING:

3 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
THE MANUFACTORER CAN CHANGE DETAILS OF THE DESIGN

4 Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING

5 Formteilungsgrat zulaessig — MAX. 0.3
PART LINE PERMITTED

6 Formteilungsversatz zulaessig — MAX. 0.3
SPLIT LINE PERMITTED

7 Verpackung: Schuettgut
PACKAGING: LOOSE PIECE

8 Zulaessiger Regenerataneil — MAX. 25%
RECYCLED MATERIAL PERMISSIBLE

9 Anlieferungszustand: 2. Kontaktsicherung in Vorraststellung
CONDITION ON DELIVERY: RETAINER IN PRE-LOCKED POSITION

1- -2 wie gezeichnet
AS SHOWN

| TE BESTELL-NR. ORDER NO. | REV. | COD. | POS. | STK. QTY. | BENENNUNG DESCRIPTION | OBERFLAECHE SURFACE / FARBE/COLOUR | ART KIND GEWICHT WEIGHT | GRAMM GEWICHT WEIGHT | | TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1355668-2 | B | B | 1 | 1 | Kappe / COVER | schwarz / BLACK | K | 9 | - | - |
| | | | 2 | 1 | Dichtung / SEALING | natur / NATURAL | | | | |
| | | | 3 | 1 | Einsatz / INSERT | grau / GRAY | | | | |
| | | | 4 | 1 | Kontaktsicherung RETAINER | blau / BLUE | | | | |
| 1-1355668-2 | B | A | 1 | 1 | Kappe / COVER | schwarz / BLACK | K | 9 | - | - |
| | | | 2 | 1 | Dichtung / SEALING | natur / NATURAL | | | | |
| | | | 3 | 1 | Einsatz / INSERT | schwarz / BLACK | | | | |
| | | | 4 | 1 | Kontaktsicherung RETAINER | blau / BLUE | | | | |

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY.
Freimasstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
ALLGEMEINTOLERANZEN

| | |
|---|---|
| 0 PLC | ± |
| 1 PLC | ± |
| 2 PLC | ± |
| 3 PLC | ± |
| 4 PLC | ± |
| ANGLES/WINKEL | ±2° |

MATERIAL - -

FINISH/OBERFLAECHE/FARBE - -

DWN A.Koperly 01SEP1999
CHK D.Kuempel 01SEP1999
APVD -
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18428
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18112
WEIGHT GEWICHT -

TE Connectivity

NAME
SOCKET HOUSING 2 POS.
Buchsengehaeuse 2 polig
-

| SIZE | CAGE CODE | DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. | RESTRICTED TO NUR FUER |
|---|---|---|---|
| A1 | 00779 | C-1355668 | - |

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 5:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV. B3



1:1

4805 (3/11)