


155364

NUMBLR
NUMERO
DIMENSIONS IN INCHES. [MILLIMETERS]
DO NOT SCALE PRINT
DIMENSIONES EN PULGADAS [MILIMETROS]
NO USE ESCALAS DENTRO DEL DIBUJO.

THAN 3/16 PERSONNEL WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION
ESTÁ INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SI LE REVELA BAJO LA CON-
DICION DE QUE UD. NO LA MUESTRE A NINGUNA OTRA PERSONA QUE NO
SEA PERSONAL DE AMP, SIN AUTORIZACION ESCRITA DE AMP DE MEXICO, S. A.

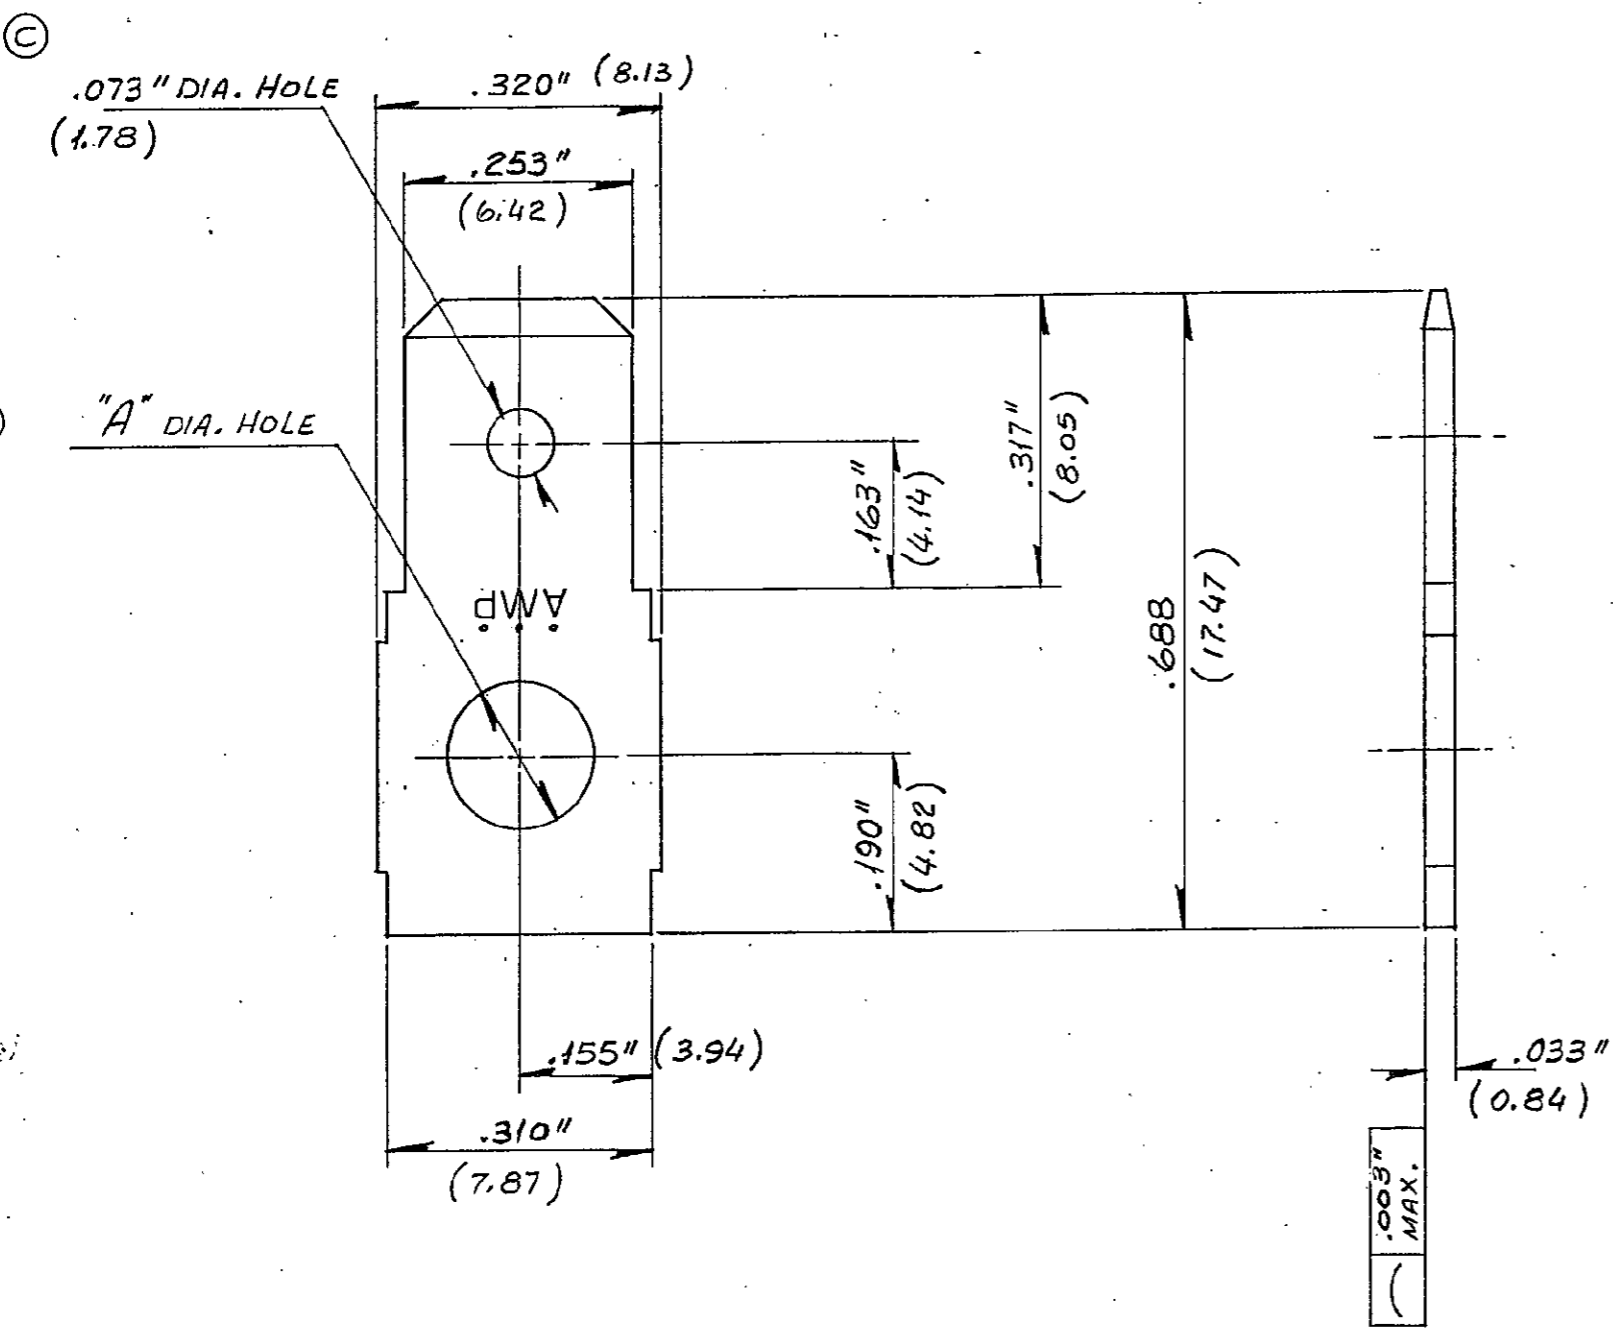

NOTES :
I. — DIMENSIONS WITH MAX. TOLERANCES.
(DIMENSIONES CON TOLERANCIAS MAXIMAS.)

E	5.31 - 5.41	.209 - .213	TIN PLATED (ESTANADO)	BRASS (LATON)	155364-4
	5.31 - 5.41	.209 - .213	—	—	155364-3
	4.04 - 4.19	.159 - .165	TIN PLATED (ESTANADO)	BRASS (LATON)	155364-2
	4.04 - 4.19	.159 - .165	—	—	155364-1
	EQUIV. mm.	DIM. "A"	FINISH TERMINADO	MATERIAL	AMP PART NUMBER PIEZA NO.

REV	NO	DESCRIPTION	DATE	BY
E	4	DIM. .209" ADDED	10-80	AMP
D	3	DIM. .159 ADDED	6-77	AMP
C	2	.073 WAS .070	1978	AMP
B	2	DIM. .688 WAS .692	10-77	AMP
A	1	REDRAWN WITH CHANGES	10-77	AMP

DIRECTION OFF TOP OF REEL POSICION DE ENROLLADO PARA EL EXTREMO QUE VA AL CARRETE				WIRE CRIMP —	INS CRIMP —	SB. —	STOCK THK ESP MAT — X —	WIDE ANCHO	WIRE RANGE RANGO DEL CONDUCTOR	AMP de México, S. A.	
LAYOUT NO. —				SURFACE AREA SUPERFICIE SQ IN. PULG ²		TRIMMING BURR NOT TO EXCEED REBABA NO EXEDA DE .003 IN. PULG.		INSULATION RANGE RANGO DEL AISLANTE			
DIE TROQUEL —				QTY/REEL CANT/CARR —		DIBUJO PARA CLIENTES DR. A. RUIZ R. 26 JULY 77 APP. [Signature] 27.77 CHK. [Signature] 27.77 REL. [Signature]				NAME NOMBRE: FLAT SINGLE .250" SERIES FASTON-TAB	
HEAT TREAT TRATAMIENTO TERMICO —				WDW DESA —						IDW DESR —	