

Bandkontaktbuchse 1 mm

- Einsatzbereich:**
- 617 Isolierkörper 12-polig
 - 917 Isolierkörper 7-polig
 - 623 Isolierkörper 10/12/17/16+3-polig
 - 923 Isolierkörper 8/9-polig, 9-polig B
 - 627 Isolierkörper 26-polig

TE Teile Nr.: 60-0198-080-000
IC Ref. Nr.: 60.198.80

Elektrische Werte

Bemessungsstrom max. 1 A*
Durchgangswiderstand < 5 mOhm

Werkstoff

Kontakt Federbronze,
aktiver Bereich vergoldet

Anschluss


Anschlussart/-bereich offener Crimp
Crimpgröße 1 (0,03 - 0,08 mm²)
max. Litzenaußendurchmesser ø1 mm
Abisolierlänge 2,7 mm

Mechanische Werte

Steckzyklen 500

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Handcrimpzange TE Teile Nr.: C0-0246-000-000
IC Ref. Nr.: C0.246.00

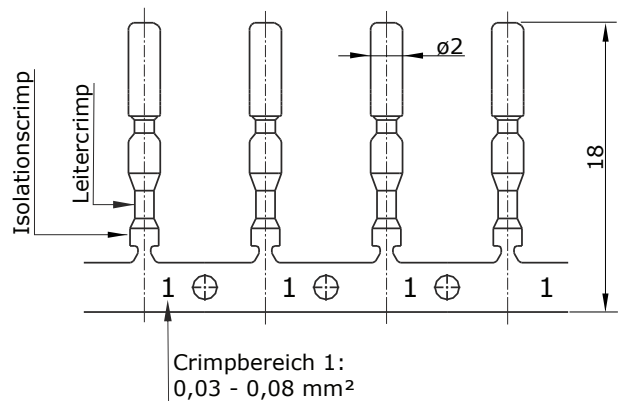

Hauptabmessungen

Bandkontaktbuchse

Y6-C079-000-00DE erstell: 20.09.2005/Fu; geändert: 31.10.2019/KC

© 2019 TE Connectivity.

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) und speedtec sind Marken.

Auch wenn TE Connectivity (TE) bemüht ist, die Korrektheit der Informationen in diesem Beitrag sicherzustellen, übernimmt TE keinerlei Gewährleistung dafür, dass diese fehlerfrei, zutreffend, korrekt, verlässlich oder aktuell sind. TE behält sich das Recht vor, die in diesem Beitrag genannten Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. TE weist ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der in diesem Beitrag genannten Informationen zurück, einschließlich der implizierten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Die Maßangaben in diesem Beitrag dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und Änderungen sind vorbehalten. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. Bitte fragen Sie TE nach den aktuellen Maßangaben und Designspezifikationen

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



* Bei max. Anschlussquerschnitt



Bandoleer Contact Socket 1 mm

- for: - 617 Insulation Insert 12-pin
 - 917 Insulation Insert 7-pin
 - 623 Insulation Insert 10/12/17/16+3-pin
 - 923 Insulation Insert 8/9-pin, 9-pin B
 - 627 Insulation Insert 26-pin

TE part number: 60-0198-080-000
IC reference number: 60.198.80

Electrical Data

rated current max. 1 A*
 contact resistance < 5 mOhm

Material

contact phosphorus bronze,
 active area, gold plated

Termination


cross-section open crimp
 max. outer wire diameter crimp size 1 (0.03 - 0.08 mm²)
 stripping length ø1 mm
 2.7 mm

Mechanical Data

mating cycles 500

Tools (not part of product contents)

crimping tool TE part no.: C0-0246-000-000
 IC ref. no.: C0.246.00

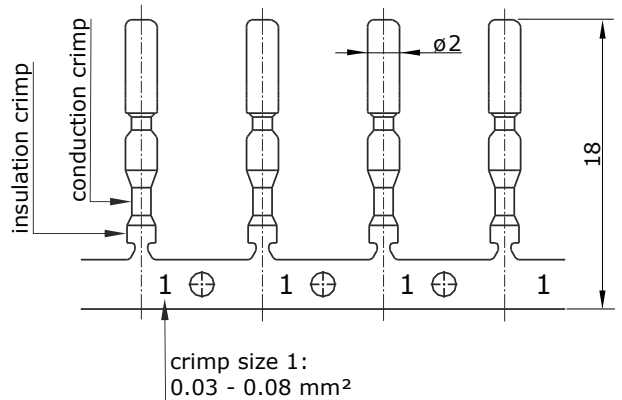

Main Dimensions
 bandoleer contact socket

Y6-C079-000-0EN issued: 04.05.2010/VE; modified: 31.10.2019/KC

© 2019 TE Connectivity

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) and speedtec are trademarks.

While TE Connectivity (TE) has made every reasonable effort to ensure the accuracy of the information in this presentation, TE does not guarantee that it is error-free, nor does TE make any other representation, warranty or guarantee that the information is accurate, correct, reliable or current. TE reserves the right to make any adjustments to the information contained herein at any time without notice. TE expressly disclaims all implied warranties regarding the information contained herein, including, but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. The dimensions in this article are for reference purposes only and are subject to change without notice. Specifications are subject to change without notice. Consult TE for the latest dimensions and design specifications.

TE Connectivity Industrial GmbH
 Bernrieder Straße 15
 94559 Niederwinkling, Germany
 +49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



* for max. wire cross-section