

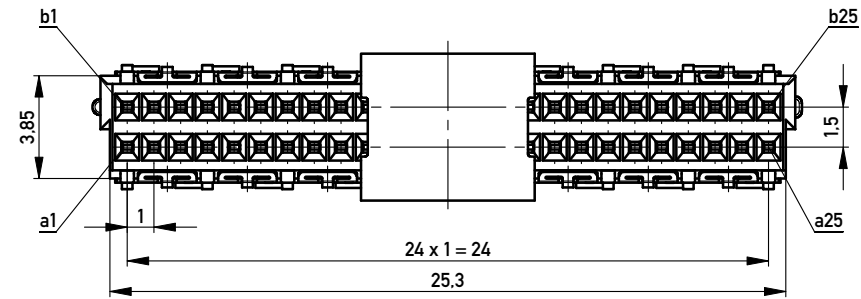



Verpackt in Gurtverpackung - Tape on Reel Packaging  
 Verpackungseinheit: 400 Stück - Packaging unit: 400 pcs

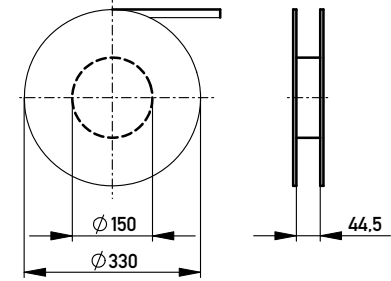

Abspulrichtung - Reel off Direction →

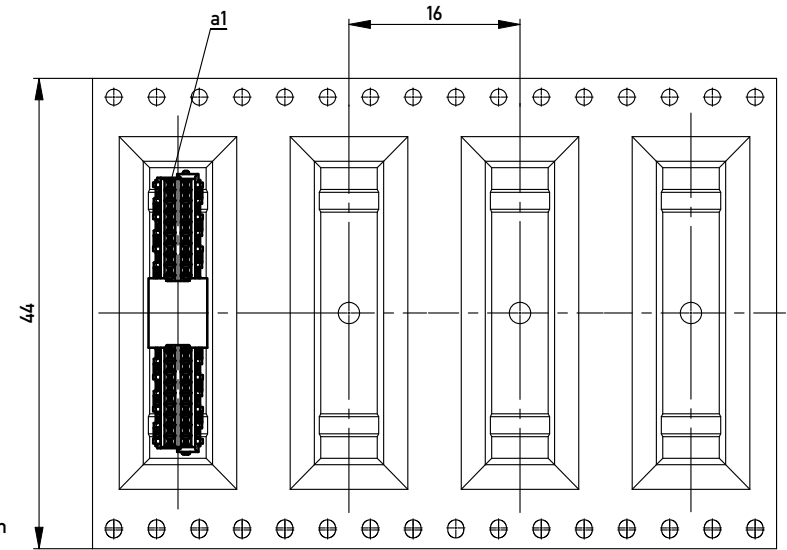

Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-Layout Proposal

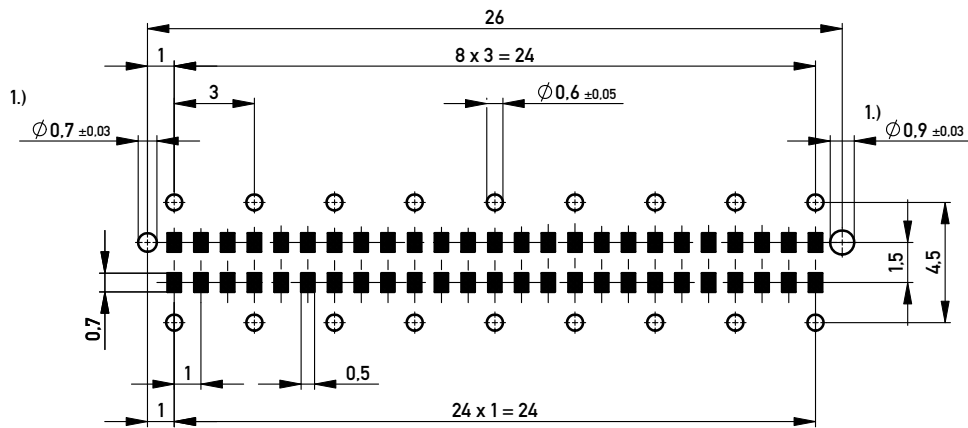

Anforderungsstufe 1  
 Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet  
 Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6µm  
 Terminal Area 4-6µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1mm  
 Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1mm

1.) Durchmesser des Bohrers / Drill tool

Information:  All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Tolerances  All Dimensions in mm	Scale 5:1
		Designation <b>Federleiste 6mm THR, 50 polig</b> <b>Female 6mm THR, 50 contacts</b>
d Index	13.10.2010 Date	www.ERNI.com <b>224513</b> Class MSPEED
		I <b>A3</b>

Copyright by ERNI GmbH  
 Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.